

Installation instructions

완속충전기 설치가이드


<https://www.castpro.kr/>
상담 및 접수 : 070-4855-2090

완속충전기 설치가이드


1. 제품사양

제품명	7kW 1채널 완속충전기	제품명	7kW 2채널 완속충전기
크기	W300 × H547 × D216(mm)	크기	W300 × H547 × D216(mm)
무게	9.32kg	무게	12kg
재질	PC	재질	PC
보호등급	IP44	보호등급	IP44
입력	단상220V AC, 60Hz, 32A	입력	단상220V AC, 60Hz, 64A
출력	단상 220V AC, 60Hz, 32A	출력	단상 220V AC, 60Hz, 32A×2ch

2. 제품 구성

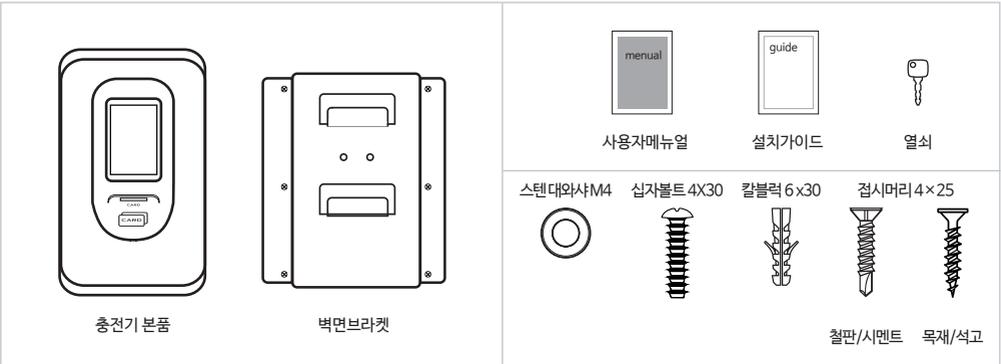

3. 제품 설치

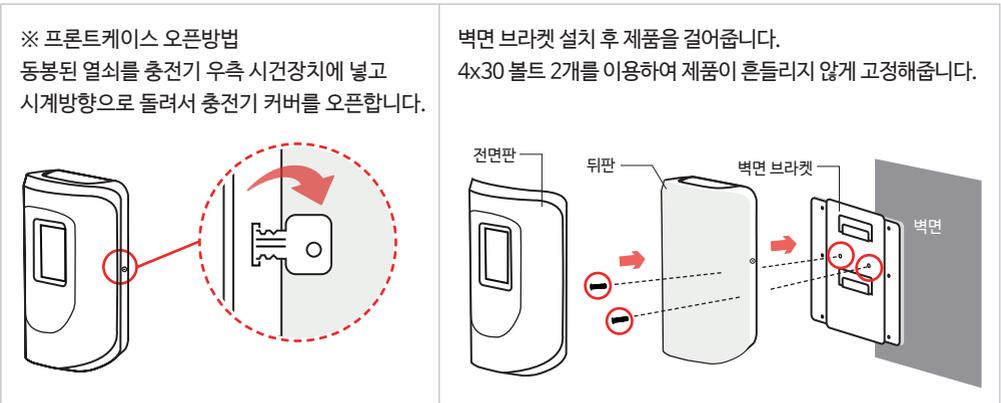

4. 제품 전원 연결

1) 누전차단기 용량을 확인 후 사용합니다.

< 1채널충전기 >

- 차단기 용량: 최소 40A 이상
- 최대 전류 소모량 : 32A


< 2채널충전기 >

- 차단기 용량: 최소 75A 이상
- 최대 전류 소모량 : 64A




2) 전선을 LNG극성 순서대로 연결합니다.


(왼쪽부터 L,N,G 순으로 결선 진행합니다.)

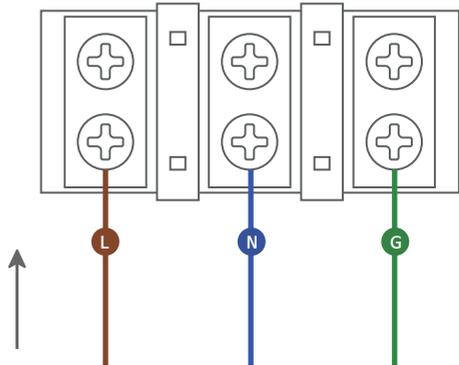

3) G단자가 금속판에 연결되어 있는지 확인합니다.

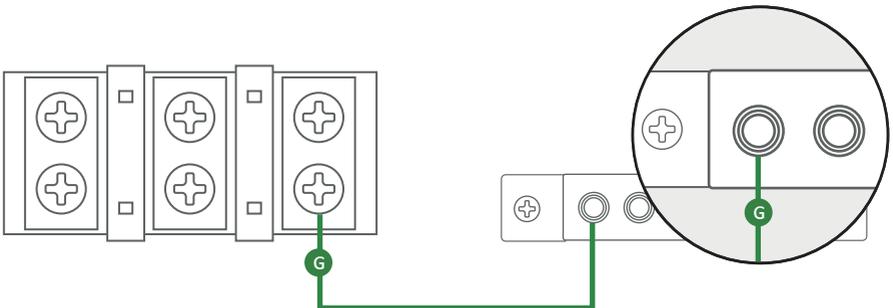

<1채널 충전기 기준>

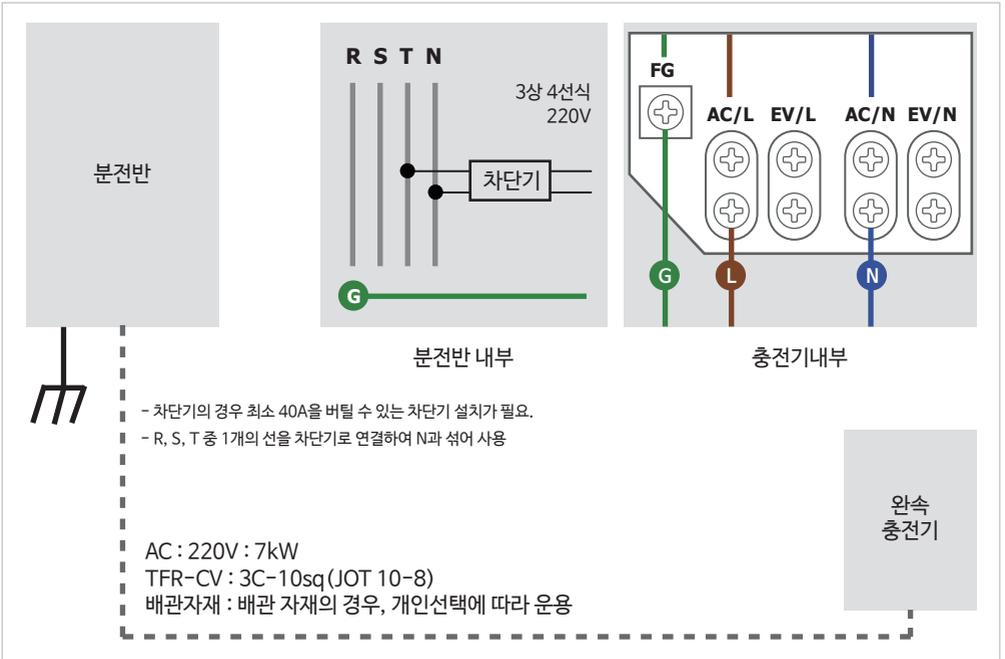

<2채널 충전기 기준>

